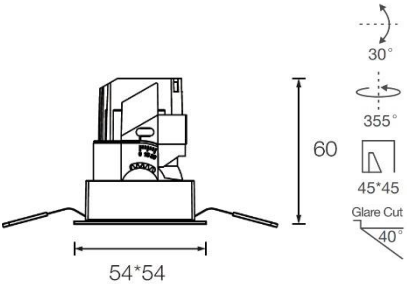


系 列 名 BACH 5s / 嵌入式射灯
灯具型号 BHJ7045R

项目名称
灯位编号



灯具规格

色 温	2700K/3000/3500/4000
光 束 角	12°/24°/36°/50°
色 容 差	SDCM≤2
显色指数	Ra≥95
功 率	3W/5W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重 量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...

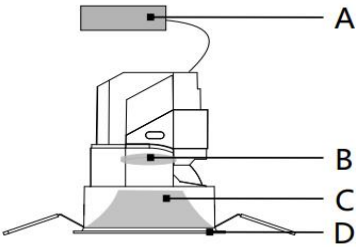
灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构设计精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。

配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件









系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称
灯具型号	BHJ7045R	灯位编号

可选配件

							
BHG01-045C 蜂窝网	BHG02-045C 拉伸片	BHG03-045C 防眩罩	BHG04-045C 柔光片	BHG05-045C 清玻片	BHG06-045C 遮光筒		
							
BHF01-045R 方形电镀黑镍	BHF02-045R 方形电镀镜面	BHF03-045R 方形雾银铝本色	BHF04-045R 方形哑光白	BHF05-045R 方形平光黑	BHF06-045R 方形电镀香槟金	BHF07-045R 方形外白内黑	BHF01F-045R 方形防雾黑镍
							
BHEC50100-12SH-S MINI 版 IOT 驱动	BHEC50100-12SH-D MINI 版 IOT 驱动						

系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称	
灯具型号	BHJ7045R	灯位编号	

配光曲线

	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	12° 3W 1288cd 101lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)			光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 3W 1231cd 179lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	
			1 1292 24					1 1234 39	
			2 323 48					2 308 78	
			3 143 73					3 137 117	
			4 80 97					4 77 156	
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 3W 649cd 173lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)			光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	50° 3W 248cd 161lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	
			1 644 57					1 245 96	
			2 161 114					2 61 193	
			3 71 171					3 27 290	
			4 40 229					4 15 387	
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	12° 5W 1972cd 152lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)			光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 5W 1934cd 270lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	
			1 1956 24					1 1936 38	
			2 488 48					2 484 76	
			3 217 72					3 215 114	
			4 122 97					4 121 152	
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 5W 1014cd 170lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)			光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	50° 5W 280cd 190lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	
			1 1020 57					1 282 87	
			2 255 115					2 70 174	
			3 113 172					3 31 261	
			4 63 230					4 17 349	