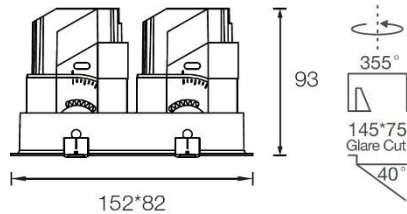


系 列 名 BACH 5s / 嵌入式射灯
灯 具 型 号 BHJ7075R/2-Air

项目名称
灯位编号



灯具规格

色 温	2700/3000/3500/4000K
光 束 角	24°/36°
色 容 差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功 率	7W*2/9W*2/12W*2
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重 量	0.670kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...

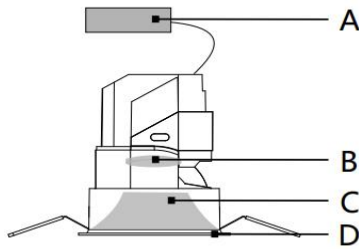
灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

一体式的结构设计；双偏光光学设计，可以在不调节灯体的前提下实现光斑照射方向的变换，解决了天花内部结构复杂调节不便的问题；可视听化的结构设计与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；下罩配件可徒手进行更换。

配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件







系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称
灯具型号	BHJ7075R/2-Air	灯位编号

可选配件

							
BHF01-075R 方形电镀黑镍	BHF02-075R 方形电镀镜面	BHF03-075R 方形雾银铝本色	BHF04-075R 方形哑光白	BHF05-075R 方形平光黑	BHF06-075R 方形电镀香槟金	BHF07-075R 方形外白内黑	BHF01F-075R 方形防雾黑镍
							
BHEC60280-12SH-P IoT 平台化驱动	BHEMC01 缓启动	BHEMC-D 0-10V	BHEMC-DL DALI				

系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称	
灯具型号	BHJ7075R/2-Air	灯位编号	

配光曲线

	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 7W*2 7408cd 964lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	1 7422 36 2 1855 72 3 824 109 4 463 145		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 7W*2 3446cd 944lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	1 3432 55 2 857 111 3 381 167 4 214 223
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 9W*2 9108cd 1182lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	1 9123 36 2 2281 73 3 1014 109 4 570 146		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 9W*2 4220cd 1157lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	1 4205 55 2 1051 111 3 467 167 4 262 223
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 12W*2 12384cd 1585lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	1 12423 36 2 3106 72 3 1380 109 4 776 145		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 12W*2 5574cd 1541lm UGR<6	H(m) E(lx) D(cm)	1 5577 56 2 1394 113 3 619 169 4 348 226