


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7105R/2-Air

项目名称

灯位编号

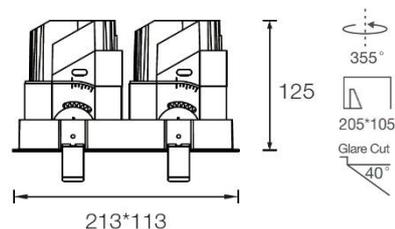

## 灯具规格

色温	2700/3000/3500/4000K
光束角	24°/36°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	18W*2/20W*2/24W*2
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	1.490kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

## 可选配件

Next page...


## 灯具描述



## BACH 5s--嵌入式射灯

一体式的结构设计；双偏光光学设计，可以在不调节灯体的前提下实现光斑照射方向的变换，解决了天花内部结构复杂调节不便的问题；可视听化的结构设计与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；下罩配件可徒手进行更换。

## 配件应用

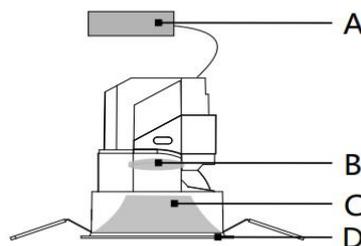

A: 恒流驱动  
B: 光学配件  
C: 下反光罩  
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7105R/2-Air

灯位编号

## 可选配件

BHF01-105R  
方形电镀黑镍BHF02-105R  
方形电镀镜面BHF03-105R  
方形雾银铝本色BHF04-105R  
方形哑光白BHF05-105R  
方形平光黑BHF06-105R  
方形电镀香槟金BHEC60600-12SH-P  
IoT 平台化驱动BHEMC01  
缓启动BHEMC-D  
0-10VBHEMC-DL  
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7105R/2-Air

灯位编号


**配光曲线**




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W*2	1	12675	10
中心光强	2567cd	2	485	20
光通量	486lm	3	108	30
眩光指数	UGR<6	4	69	40




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W*2	1	12675	10
中心光强	2567cd	2	485	20
光通量	486lm	3	108	30
眩光指数	UGR<6	4	69	40




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	20W*2	1	12675	10
中心光强	2567cd	2	485	20
光通量	486lm	3	108	30
眩光指数	UGR<6	4	69	40



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	20W*2	1	12675	10
中心光强	2567cd	2	485	20
光通量	486lm	3	108	30
眩光指数	UGR<6	4	69	40



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	24W*2	1	24984	37
中心光强	24887cd	2	6246	74
光通量	3370lm	3	2776	112
眩光指数	UGR<6	4	1561	149



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	24W*2	1	11487	56
中心光强	11411cd	2	2872	112
光通量	3361lm	3	1276	169
眩光指数	UGR<6	4	718	225