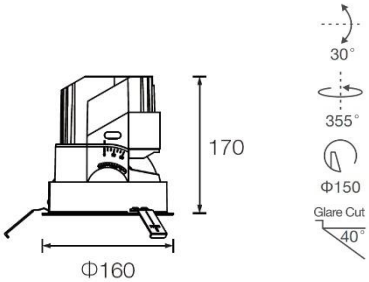


系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称	
灯具型号	BHJ7150C	灯位编号	



灯具规格

色 温	2700K/3000/3500/4000
光 束 角	15°/24°/36°/50°
色 容 差	SDCM≤2
显色指数	Ra≥95
功 率	35W/40W/45W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重 量	1.450kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...

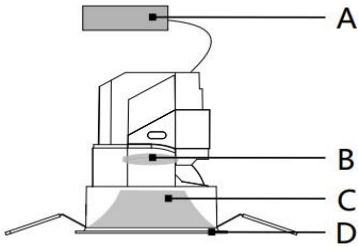
灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构设计 with 精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。

配件应用



- A: 恒流驱动
- B: 光学配件
- C: 下反光罩
- D: 安装配件













系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称
灯具型号	BHJ7150C	灯位编号

可选配件

					
BHG01-150C 蜂窝网	BHG02-150C 拉伸片	BHG03-150C 防眩罩	BHG04-150C 柔光片	BHG05-150C 清玻片	BHG06-150C 遮光筒
					
BHF01-150C 圆形电镀黑镍	BHF02-150C 圆形电镀镜面	BHF03-150C 圆形雾银铝本色	BHF04-150C 圆形哑光白	BHF05-150C 圆形平光黑	BHF06-150C 圆形电镀香槟金
					
BHEC61050-12SH-P IoT 平台化驱动	BHEMC01 缓启动	BHEMC-D 0-10V	BHEMC-DL DALI		

系 列 名	BACH 5s / 嵌入式射灯	项目名称	
灯具型号	BHJ7150C	灯位编号	

配光曲线

	光束角 15° 功率 35W 中心光强 23089cd 光通量 2433lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 23224 5806 2580 1452	D(cm) 31 62 93 124		光束角 24° 功率 35W 中心光强 13022cd 光通量 2448lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 13049 3262 1450 815	D(cm) 42 85 128 171
	光束角 36° 功率 35W 中心光强 7258cd 光通量 2479lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 7258 1814 806 453	D(cm) 63 126 189 253		光束角 50° 功率 35W 中心光强 3869cd 光通量 2498lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 3855 963 428 240	D(cm) 89 179 269 358
	光束角 15° 功率 40W 中心光强 24642cd 光通量 2598lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 24750 6187 2750 1547	D(cm) 31 62 93 125		光束角 24° 功率 40W 中心光强 14011cd 光通量 2626lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 14024 3506 1558 876	D(cm) 42 85 128 171
	光束角 36° 功率 40W 中心光强 7784cd 光通量 2662lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 7802 1951 866 487	D(cm) 63 126 189 253		光束角 50° 功率 40W 中心光强 4149cd 光通量 2686lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 4131 1033 459 258	D(cm) 89 179 268 358
	光束角 15° 功率 45W 中心光强 31486cd 光通量 3234lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 31812 7953 3535 1988	D(cm) 27 55 83 111		光束角 24° 功率 45W 中心光强 16517cd 光通量 3074lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 7258 1814 806 453	D(cm) 63 126 189 253
	光束角 36° 功率 45W 中心光强 9104cd 光通量 3092lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 9144 2286 1016 571	D(cm) 62 124 187 249		光束角 50° 功率 45W 中心光强 4820cd 光通量 3156lm 眩光指数 UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 4798 1199 533 299	D(cm) 90 180 270 360