


系 列 名 BACH 5s / 嵌入式射灯  
灯具型号 BHJ7150C-Pro

项目名称  
灯位编号

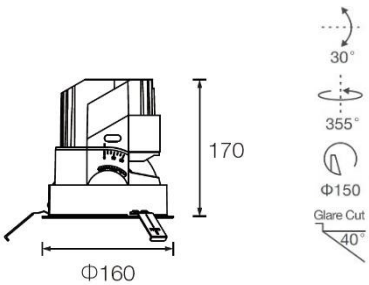

灯具规格

|       |             |
|-------|-------------|
| 色 温   | 1800K-5000K |
| 光 束 角 | 18°-50°     |
| 色 容 差 | SDCM≤3      |
| 显色指数  | Ra≥90       |
| 功 率   | 35W         |
| 输入电压  | DC36V       |
| 调光方式  | 0-10V/DALI  |
| 调光深度  | /           |
| 灯具寿命  | 50000H      |
| 光源类型  | LED (COB)   |
| 光源数量  | 1           |
| 安装方式  | 嵌入式         |
| 天花厚度  | 5-25mm      |
| 产品材质  | 铝合金         |
| 外观颜色  | 哑光白         |
| 表面工艺  | 喷漆          |
| 重 量   | 1.450kg     |
| 绝缘等级  | Class 3     |
| 防护等级  | IP20        |


灯具描述

BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构设计 with 精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换；1800-5000K 双色温区间，更贴近人类日常常用色温区间段。



配件应用

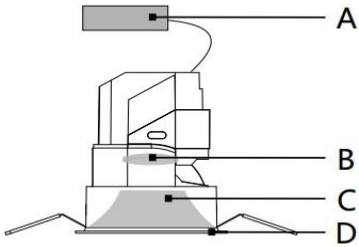

A: 恒流驱动  
B: 光学配件  
C: 下反光罩  
D: 安装配件

可选配件

Next page...



|       |                 |      |
|-------|-----------------|------|
| 系 列 名 | BACH 5s / 嵌入式射灯 | 项目名称 |
| 灯具型号  | BHJ7150C-Pro    | 灯位编号 |

可选配件

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| BHG01-150C<br>蜂窝网                                                                 | BHG02-150C<br>拉伸片                                                                 | BHG03-150C<br>防眩罩                                                                 | BHG04-150C<br>柔光片                                                                 | BHG05-150C<br>清玻片                                                                 | BHG06-150C<br>遮光筒                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |
| BHF01-150C<br>圆形电镀黑镍                                                              | BHF02-150C<br>圆形电镀镜面                                                              | BHF03-150C<br>圆形雾银铝本色                                                             | BHF04-150C<br>圆形哑光白                                                               | BHF05-150C<br>圆形平光黑                                                               | BHF06-150C<br>圆形电镀香槟金                                                               |
|   |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| BHEC61050-12SH-P/CW<br>IoT 平台化驱动                                                  | BHEMC-D2<br>0-10V                                                                 | BHEMC-DL2<br>DALI                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

|       |                 |      |  |
|-------|-----------------|------|--|
| 系 列 名 | BACH 5s / 嵌入式射灯 | 项目名称 |  |
| 灯具型号  | BHJ7150C-Pro    | 灯位编号 |  |

配光曲线

|                                                                                  |      |         |      |       |       |                                                                                   |      |        |      |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|-------|
|  | 光束角  | 18°     | H(m) | E(lx) | D(cm) |  | 光束角  | 50°    | H(m) | E(lx) | D(cm) |
|                                                                                  | 功率   | 35W     | 1    | 10546 | 32    |                                                                                   | 功率   | 35W    | 1    | 1398  | 98    |
|                                                                                  | 中心光强 | 10546cd | 2    | 2636  | 64    |                                                                                   | 中心光强 | 1398d  | 2    | 349   | 196   |
|                                                                                  | 光通量  | 1482lm  | 3    | 1172  | 96    |                                                                                   | 光通量  | 1033lm | 3    | 155   | 294   |
|                                                                                  | 眩光指数 | UGR<6   | 4    | 659   | 128   |                                                                                   | 眩光指数 | UGR<6  | 4    | 87    | 392   |