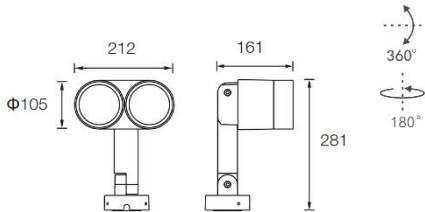


系 列 名 ARGOS / 投光灯  
灯具型号 CBG5270

项目名称  
灯位编号



| 灯具规格  |                               |
|-------|-------------------------------|
| 色 温   | 2700K/3000K/4000K/5700K       |
| 光 束 角 | 4°/10°/15°/30°/40°/60°/10*35° |
| 色 容 差 | SDCM≤5                        |
| 显色指数  | Ra≥80                         |
| 功 率   | 18W(4°)/42W                   |
| 输入电压  | DC24V/AC220V                  |
| 调光方式  | 非调光/DMX512                    |
| 调光深度  | /                             |
| 灯具寿命  | 30000H                        |
| 光源类型  | LED (SMD)                     |
| 光源数量  | 6(4°)/18                      |
| 安装方式  | 吸顶/插泥/倒钩/灯杆                   |
| 天花厚度  | /                             |
| 产品材质  | 铝合金+钢化玻璃                      |
| 外观颜色  | 砂黑/砂白/蓝灰色                     |
| 表面工艺  | 喷砂                            |
| 重 量   | /                             |
| 绝缘等级  | Class 1/Class 3               |
| 防护等级  | IP65                          |

灯具描述



ARGOS—投光灯

模组化结构设计，照明模组可拆卸，可灵活更换或维护灯头任意搭配光束角组合。自带激光定位功能，帮助灯具精准定位，避免照射方向不一致；通过激光即使在白天也可以满足灯光定位的需求；可选扁光光束角，同时可通过旋转灯头实现扁光的偏转角度变换；双轴结构设计，可满足更多角度的照明需求；多种安装配件可选，以适应不同条件下的安装环境或满足不同的照明需求。

配件应用

可选配件










地插安装件



灯杆安装件

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 系 列 名 | ARGOS / 投光灯 | 项目名称 |
| 灯具型号  | CBG5270     | 灯位编号 |

配光曲线

|                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 光束角<br>10°<br>功率<br>42W<br>中心光强<br>42257cd<br>光通量<br>2356lm<br>眩光指数<br>UGR<19 | H(m)<br>E(lx)<br>D(cm)<br>1<br>41867<br>17<br>2<br>10467<br>35<br>3<br>4652<br>51<br>4<br>2617<br>68            |   | 光束角<br>15°<br>功率<br>42W<br>中心光强<br>21449cd<br>光通量<br>2338lm<br>眩光指数<br>UGR<19   | H(m)<br>E(lx)<br>D(cm)<br>1<br>21439<br>26<br>2<br>5360<br>53<br>3<br>2382<br>80<br>4<br>1340<br>106 |
|    | 光束角<br>30°<br>功率<br>42W<br>中心光强<br>9406cd<br>光通量<br>2241lm<br>眩光指数<br>UGR<19  | H(m)<br>E(lx)<br>D(cm)<br>1<br>92831<br>45<br>2<br>23211<br>90<br>3<br>1031<br>136<br>4<br>580<br>181           |   | 光束角<br>40°<br>功率<br>42W<br>中心光强<br>1997cd<br>光通量<br>1088lm<br>眩光指数<br>UGR<19    | H(m)<br>E(lx)<br>D(cm)<br>1<br>1991<br>68<br>2<br>497<br>137<br>3<br>221<br>206<br>4<br>124<br>275   |
|   | 光束角<br>60°<br>功率<br>42W<br>中心光强<br>2248cd<br>光通量<br>2041lm<br>眩光指数<br>UGR<19  | H(m)<br>E(lx)<br>D(cm)<br>1<br>2246<br>98<br>2<br>561<br>197<br>3<br>281<br>254<br>4<br>140<br>394              |  | 光束角<br>10*35°<br>功率<br>42W<br>中心光强<br>4288cd<br>光通量<br>2164lm<br>眩光指数<br>UGR<19 | H(m)<br>E(lx)<br>D(cm)<br>1<br>4288<br>65<br>2<br>1072<br>131<br>3<br>476<br>197<br>4<br>268<br>263  |
|  | 光束角<br>4°<br>功率<br>18W<br>中心光强<br>80162cd<br>光通量<br>1339lm<br>眩光指数<br>UGR<19  | H(m)<br>E(lx)<br>D(cm)<br>1<br>79933<br>7.26<br>2<br>19983<br>14.52<br>3<br>8249<br>20.11<br>4<br>4996<br>29.05 |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                      |